



DIMENSÕES DOS NICHOS PARA CONTADORES

(PARA EMBUTIR NA PAREDE)

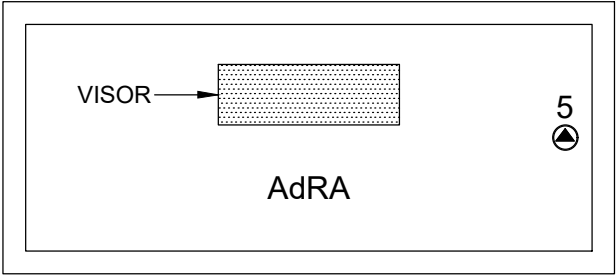

ALÇADO DO NICHU

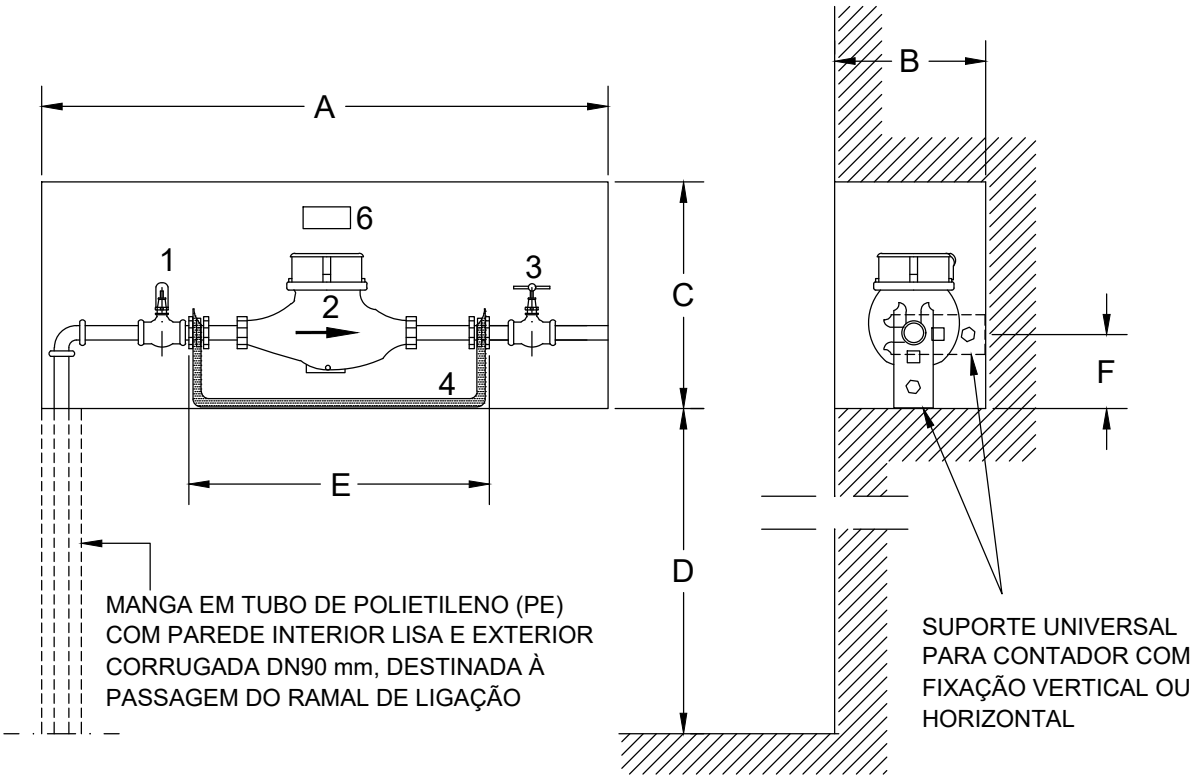


COTA	RAMAL	
	até DN25 mm	até DN40 mm
A	≥0.65 m e <0.75 m	≥0.75 m
B	≥0.20 m e <0.35 m	≥0.35 m
C	≥0.30 m	≥0.30 m
D	≥0.50 m e ≤1.30 m	≥0.50 m e ≤1.30 m
F	0.10 m	0.10 m
E	DN25 mm = 0.27 m	DN32 mm = 0.30 m DN40 mm = 0.45 m

AS DIMENSÕES DEVERÃO PERMITIR A SUA FÁCIL INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO OU A LEITURA DO CONTADOR.


- LEGENDA:
- 1 - VÁLVULA INVIOLÁVEL (uso exclusivo da AdRA)
  - 2 - CONTADOR (a instalar pela AdRA)
  - 3 - VÁLVULA DE CORTE
  - 4 - SUORTE PARA CONTADOR
  - 5 - FECHADURA UNIVERSAL (▲)
  - 6 - CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO COM DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO (a instalar pela AdRA)

SUORTE NORMALIZADO PARA CONTADORES

FIXAÇÃO VERTICAL

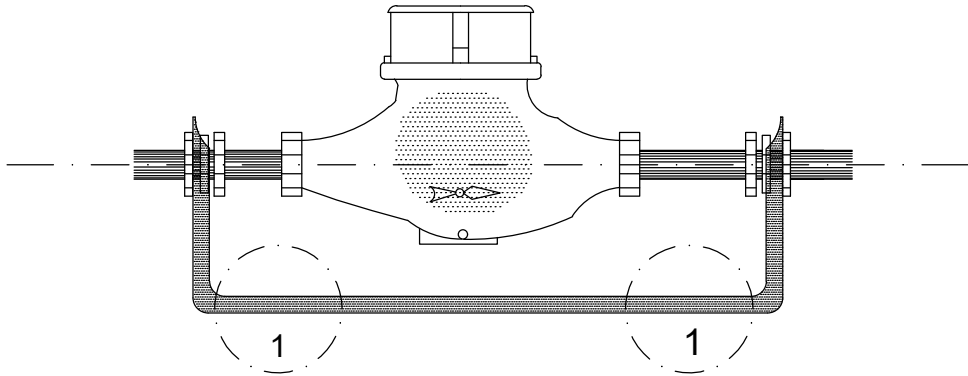


FIXAÇÃO HORIZONTAL

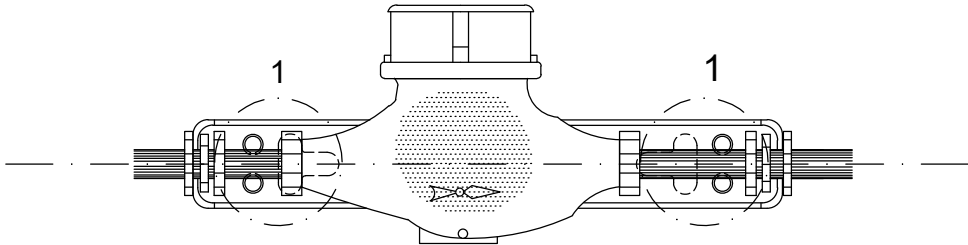

1 ZONA PARA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

NOTA:

O LOCAL DEVE GARANTIR ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS E VEÍCULOS DA ADRA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LEITURA.

Projeto:		 Ref.º: DT.AA.AdRA.002.02 Des. nº: Escala: S/ ESCALA	
NICHU P/ CONTADOR A INSTALAR EM PAREDE OU MURO DE VEDAÇÃO			
Data: 04.06.2024	Designação: DESENHO TÉCNICO		
Projeto: VF	Obs.:		
Verificou: VF			
Aprovou: AR			